

# **SPEAKMAN®**

*Absolutely the best.*

COMMERCIAL & INDUSTRIAL

## DOUCHES DE SÉCURITÉ ET LAVE-YEUX



## MODULES INDIVIDUELS

### SE-4000/SE-4920

Le lave-yeux Gravityflo® SE-4000 offre des solutions optimales dans les situations où un accès direct à une source d'eau potable n'est pas possible. L'unité comprend un réservoir de 80 litres, une valve d'activation en cuivre et une broche murale. Le SE-4920 comprend en outre un flexible de douche.



## ROBINETS DE SAUVEGARDE OCULAIRE

### SEF-9000

Module combiné tuyau lotion oculaire et de rinçage, et robinet lavabo d'entretien Speakman. La lotion oculaire est directement fixée sur l'orifice de fermeture de l'eau froide du robinet. Le dispositif permet un fonctionnement indépendant des deux modules. Il en résulte qu'il suffit d'un seul raccordement de plomberie et qu'il n'y a jamais de risque de contact d'une eau brûlante avec les yeux. Ce concept unique s'adapte aussi bien sur des systèmes déjà en place que sur une nouvelle installation.



### SEF-1800

Le robinet Eyesaver est un concept révolutionnaire pour les équipements de laboratoire. Ce modèle unique comprend un robinet très fonctionnel et un lave-yeux indépendant. Le robinet comprend une valve quart de tour en céramique Speakman® tandis que le lave-yeux offre des jets jumeaux aérés avec régulateur automatique de débit et des protections contre la poussière. L'activation du lave-yeux oriente automatiquement les jets vers l'utilisateur.



**SEF-1814**  
Robinet à cellule photosensible avec mélangeur sur paillasse.



**SEF-1800-SL**  
Robinet activé par levier simple.

## STATIONS LAVE-YEUX/VISAGE EYESAVER®

### SE-400

Lave-yeux/visage comprenant six jets d'eau aérés pour un lavage en douceur et en profondeur des yeux et du visage, une grande vasque rectangulaire en acier inoxydable, une valve restant ouverte et un épurateur.



### SE-490

Lave-yeux/visage comprenant une vasque en acier inoxydable, un double diffuseur avec un régulateur automatique de débit et des protections anti-poussière.



### SE-495

Lave-yeux/visage comprenant une vasque en plastique, un double diffuseur avec un régulateur automatique de débit et des protections anti-poussière.



## UNITÉS DE LABORATOIRE



### SE-570

Lave-yeux Eyesaver® à activation rotative pour une utilisation en des endroits où le plan de travail est restreint. L'unité comprend un régulateur de flux intégré pour les compensations de pression et des jets aérés qui permettent un nettoyage doux mais efficace.



### SE-927

Montage sur plan de travail ; combiné d'aspersion et lave-yeux avec valve restant ouverte, jets aérés jumeaux avec contrôle automatique du flux, tuyau d'1 m 83 et protections contre la poussière. Répond aux exigences de la norme ANSI 358.1 concernant les lave-yeux.



## SE-362

Mélangeur thermostatique pour douche de sécurité et lave-yeux assurant un approvisionnement abondant en eau tiède lorsqu'il est utilisé de concert avec une source d'eau potable chaude. Sa puissance de 95 litres par minute est suffisante pour une douche de sécurité ou plusieurs stations lave-yeux, et comprend un blocage eau chaude automatique pour prévenir d'une coupure d'eau accidentelle à l'aide d'un réservoir d'eau froide de 80 litres.

SE-350 60 g/mille avec dérivation 40 g/mille  
SE-362 25 g/mille avec dérivation 21 g/mille  
SE-370 7 g/mille avec dérivation 5 g/mille

## SE-575-DP

Ces lotions oculaires d'urgence pour laboratoire sont à montage mural. Dispensées par un système à double pulvérisation, elles constituent le nec plus ultra en matière de protection d'urgence. Ces modules sont activés simplement en tirant les bras de pulvérisation en direction de l'utilisateur. Cuvette intégrante pour recueillir le liquide de rinçage.



## SE-920

Flexible de douche mural comprenant une valve à fermeture automatique, des jets d'eau aérés, un tuyau d'1 m 83 et un cache de protection contre la poussière.



## STATIONS LAVE-YEUX/VISAGE EYESAVER®

### SE-505

Station lave-yeux comprenant un double diffuseur pour un lavage en douceur et en profondeur des yeux et du visage, ainsi qu'une vasque rectangulaire en acier inoxydable et une barre exclusive d'activation rapide.



### SE-580

Lave-yeux comprenant une vasque en plastique, un double diffuseur d'eau aéré avec régulateur automatique de débit et des protections anti-poussière.



### SE-582

Lave-yeux comprenant une vasque en acier inoxydable, un double diffuseur d'eau aéré avec régulateur automatique de débit et des protections anti-poussière.



## UNITÉS COMBINÉES SAFE-T-ZONE®



### SE-603

Combine le lave-yeux/visage SE-400 avec six jets aérés et une vasque rectangulaire en acier inoxydable sur un support en acier galvanisé. La douche est actionnée par une tige d'activation jaune très visible.



### SE-625

Combine le lave-yeux/visage SE490 avec double jet, cache-poussière amovible et une vasque en acier inoxydable sur un support en acier galvanisé. La douche est actionnée par une tige d'activation en acier inoxydable.

### SE-7000

Modèle protégé contre le gel. Cette combinaison allie un lave-yeux/visage et une douche enveloppés dans une gaine en PVC avec une isolation protégeant les composants jusqu'à une température de -45°C. Le lave-yeux/visage comprend un double jet avec contrôle de débit automatique et cache-poussière. La douche est actionnée par une tige d'activation jaune ultra-visible. Des modèles conformes aux normes C1D1 et C2D2. (Présenté avec lampe locale, lampe-témoin, tuyau de rinçage et thermomètre en option.)



### SE-690/695

Le modèle SE-690 comprend le lave-yeux/visage SE-490 (cf. précédemment) combiné sur un support en acier galvanisé avec une douche actionnée par une tige d'activation jaune ultra-visible. Le modèle SE-695 comprend le lave-yeux/visage SE-495.



SE-690



SE-695

### SE-693/697

Le modèle SE-693 comprend le lave-yeux SE-580 combiné sur un support en acier galvanisé avec une douche actionnée par une tige d'activation jaune ultra-visible. Le modèle SE-697 comprend le lave-yeux SE-582.



SE-697



SE-693

## ALARMES

### AL-3

Système d'alarme avec gyrophare et enceinte. La lumière clignotante et le signal sonore sont activés par un interrupteur va-et-vient. Également disponibles : modèles à l'épreuve des explosions.



# SPEAKMAN®

*Absolutely the best.*

COMMERCIAL & INDUSTRIAL

## DOUCHES LIFESAVER®

### SE-238

Douche déluge avec pomme extensible de 20,32 cm pour des plafonds de plus de 2,65 cm. Meuble mural entièrement en retrait. Épaisseur murale minimum de 15,24 cm.



### SE-237

Douche déluge d'urgence avec meuble mural entièrement intégré et raccordé. Épaisseur murale minimum de 15,24 cm.



### SE-227


Douche de sécurité équipée d'une pomme de douche en résine Cylolac jaune. Alimentation horizontale. Fonctionnement par une valve manuelle de 2,5 cm actionnée par une tige d'activation jaune ultra-visible. SE-220 Équipé d'une alimentation verticale.



SE-220

### SE-236-PR

Douche adaptable sur un faux-plafond. Pomme de douche plaquée chrome avec une alimentation horizontale. L'unité est activée avec une valve manuelle de 2,5 cm actionnée par une tige d'activation jaune ultra-visible.

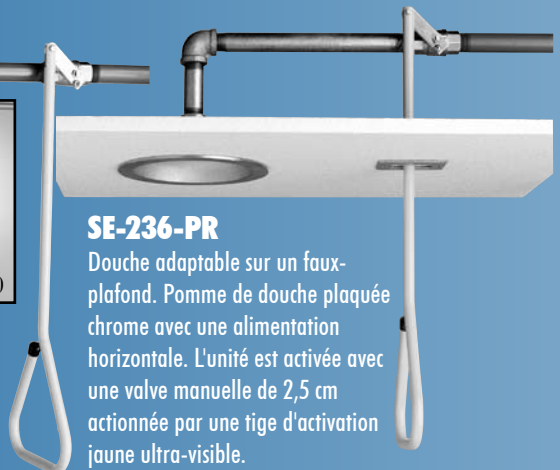

Reduce ♻ Reuse ♻ Recycle # 1013-09